

Lännen Lundberg

6200 Lse



Tekninen erittely Lännen Lundberg 6200 Lse

MOOTTORI

Deutz TCD 2012 L04 2V
Turboahdettu dieselmoottori ahtoilman välijäähdyttimellä.
Teh0, kW (hk) DIN/rpm: 90 (122)/2000
Vääntömomentti, Nm/rpm: 530/1400
Iskutilavuus, 4,04 l

VOIMANSIIRTO

Hydrostaattinen voimansiirto.
Säätyvtilavuuksinen pumppu ja moottori.

Vaihteet eteen/taakse: 2/2

Suurimmat nopeudet vakioireenkailla, km/h:

vaihte	eteen / taakse
1	0 – 12
2	0 – 30

Suurin vetovoima, kN:

vaihte	vetovoima
1 ja 2	3570

VOIMANSIIRTO HIGH SPEED

Hydrostaattinen, säätyvtilavuuksinen pumppu ja moottori.
Sähköisesti hallittu mekaaninen siirtovaihte.

Vaihteita eteen/taakse:

Työvaihte	Siirtovaihte
2/2	2/2

Max nopeus vakioireenkailla, km/h

Työvaihte	Eteen/taakse
1	0 – 12
2	0 – 30

Siirtovaihte	Eteen/taakse
1	0 – 20
2	0 – 40 (50)

Max. vetovoima, kN

Työvaihte	Vetovoima
1 ja 2	42,15
Siirtovaihte	Vetovoima
1 ja 2	17,6

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

Kuormantunteva, sähköisesti esiohjattu työhydrauliikka. Säätyvtilavuuksinen pumppu, kaksitoimiset moottorihydrauliikkatoiminnot jossa yksilöllisesti säädettävä tuotto.

Suurin hydraulituotto, l/rpm: 200/2000

Työpaine, Mpa: 22

Suodatin: Päävirtasuodatin, suodatinpatruuna ja magneettisydän

Hydrauliikkajärjestelmän tilavuus, 120 l

RUNKO

Runko-ohjaus ja runkokeinunta. Valmistettu 20 mm paksusta korkealuokkaisesta teräksestä.

Suurin keinuntakulma 17 °

Suurin ohjauskulma 43 °

OHJAUS

Hydrostaattinen runko-ohjaus kahdella sylinterillä. Ohjauspyörän täydet kierrokset oikea/vasen 4,2

AKSELISTO

Planeettatyypiset akselit. Tasauspyörästäön lukko etuakselille lisävarusteena.

PYÖRÄT

Vaihtoehtoisesti/lisävarusteena 420,0 - 24,0

Teollisuusrenkaat palapinta 460,0 - 24,0

JARRUT

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselille.

Sähköhydraulisesti toimiva seisontajarru etuakselille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite V 12

Akku Ah 2 x 70

Käynnistysmoottorin teho kW 3

Laturi A (W) 100 (1200)

MITAT JA PAINOT

Korkeus ohjaamon kattoon, mm	2315-2430
Leveys renkaan ulkoreunaan, mm	1960
Maavara, mm	375
Polttoainetankin tilavuus, l	87
Paino ilman työlaitetta, kg	5300-6200

KAATOKUORMA

Paino	Ilman takanostolaitetta		
	Etuakseli	Taka-akseli	
	2000	3400	
Kauhantappi Kauha Haarukat			
Suora	4595	3957	3192
Taitettu	3988	3399	2751
Takanostolaitteella			
Paino	Takanostolaitteella		
	Etuakseli	Taka-akseli	
	2400	3600	
Kauhantappi Kauha Haarukat			
Suora	4865	4206	3389
Taitettu	4223	3615	2921
Kaikki mitat kg			

KUORMAAJA

Nostovoima täyteen korkeuteen, kN	59,4
Nostovoima ala-asennossa, kN	34,8
Murtovoima kauhan kärjessä, kN	47,0

YLEISTÄ

ROPS-/FOPS-testattu ohjaamo



Melutaso 86/662-EEC:n mukaan mitatut arvot	
- ohjaamossa	LpA 69,0 dBA
- ulkopuolella	LwA 102 dBA

Kaikki mitat mm, ellei muuta ole ilmoitettu.

Mainitut mitat vakioireenkain.

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Kuvat voivat esittää erikoisvarusteltuja koneita.

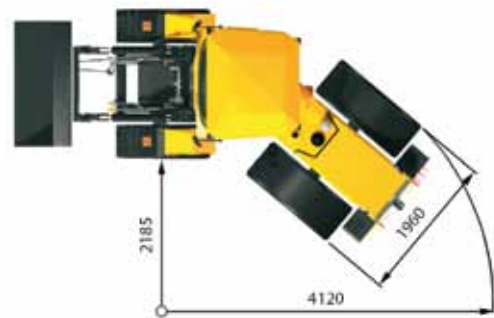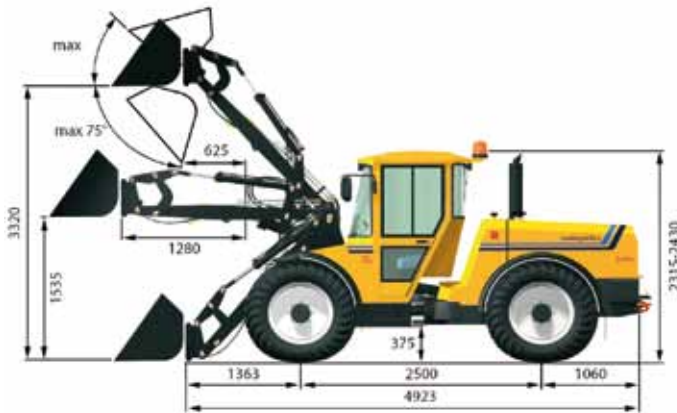

Valmistaja



Lundberg Hymas AB
Box 725
SE-93127 SKELLEFTEÅ
Tel. +46 910 71 10 00

Myynti



Lännen Center
Minttupelto 5
FIN-02920 ESPOO
Puh. 020 7612 200