

Lundberg

6200 Lse



Tekninen erittely Lundberg 6200 Lse

MOOTTORI

Deutz TCD 2012 L04 2V
Turboahdettu dieselmoottori ahtoilman välijäähdyttimellä.
Teh0, kW (hk) DIN/rpm: 90 (122)/2000
Vääntömomentti, Nm/rpm: 530/1400
Iskutilavuus, 4,04 l

VOIMANSIIRTO

Hydrostaattinen voimansiirto.
Säätyvätilavuuksinen pumppu ja moottori.

Vaihteet eteen/taakse: 2/2

Suurimmat nopeudet vakioireenkailla, km/h:

vaihde	eteen / taakse
1	0 – 12
2	0 – 30

Suurin vetovoima, kN:

vaihde	vetovoima
1 ja 2	3570

VOIMANSIIRTO HIGH SPEED

Hydrostaattinen, säätyvätilavuuksinen pumppu ja moottori.
Sähköisesti hallittu mekaaninen siirtovaihde.

Vaihteita eteen/taakse:

Työvaihde	Siirtovaihde
2/2	2/2

Max nopeus vakioireenkailla, km/h

Työvaihde	Eteen/taakse
1	0 – 12
2	0 – 30

Siirtovaihde Eteen/taakse

1	0 – 20
2	0 – 40 (50)

Max. vetovoima, kN

Työvaihde	Vetovoima
1 ja 2	42,15

Siirtovaihde Vetovoima

1 ja 2	17,6
--------	------

HYDRAULIIKAJÄRJESTELMÄ

Kuormantunteva, sähköisesti esiohjattu työhydrauliikka. Säätyvätilavuuksinen pumppu, kaksitoimiset moottorihydrauliikkatoiminnot jossa yksilöllisesti säädettävä tuotto.

Suurin hydraulituotto, l/rpm: 200/2000

Työpaine, Mpa: 22

Suodatin: Päävirtasuodatin, suodatinpatruuna ja magneettisydän

Hydrauliikkajärjestelmän tilavuus, 120 l

RUNKO

Runko-ohjaus ja runkokeinunta. Valmistettu 20 mm paksusta korkealuokkaisesta teräksestä.

Suurin keinuntakulma 17 °

Suurin ohjauskulma 43 °

OHJAUS

Hydrostaattinen runko-ohjaus kahdella sylinterillä. Ohjauspyörän täydet kierrokset oikea/vasen 4,2

AKSELISTO

Planeetatyyppiset akselit. Tasauspyörästäön lukko etuakselille lisävarusteena.

PYÖRÄT

Vaihtoehtoisesti/lisävarusteena 420,0 - 24,0

Teollisuusrenkaat palapinta 460,0 - 24,0

JARRUT

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselille.

Sähköhydraulisesti toimiva seisontajarru etuakselille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite V 12

Akku Ah 2 x 70

Käynnistysmoottorin teho kW 3

Laturi A (W) 100 (1200)

MITAT JA PAINOT

Korkeus ohjaamon kattoon, mm	2315-2430
Leveys renkaan ulkoreunaan, mm	1960
Maavara, mm	375
Polttoainetankin tilavuus, l	87
Paino ilman työlaitetta, kg	5300-6200

KAATOKUORMA

Paino	Ilman takanostolaitetta		
	Etuakseli	Taka-akseli	
	2000	3400	
Kauhantappi Kauha Haarukat			
Suora	4595	3957	3192
Taitettu	3988	3399	2751
Takanostolaitteella			
Paino	Takanostolaitteella		
	Etuakseli	Taka-akseli	
	2400	3600	
Kauhantappi Kauha Haarukat			
Suora	4865	4206	3389
Taitettu	4223	3615	2921
Kaikki mitat kg			

KUORMAAJA

Nostovoima täyteen korkeuteen, kN	59,4
Nostovoima ala-asennossa, kN	34,8
Murtovoima kauhan kärjessä, kN	47,0

YLEISTÄ

ROPS-/FOPS-testattu ohjaamo

Melutaso 86/662-EEC:n mukaan mitatut arvot



- ohjaamossa	LpA 66,0 dBA.
- ulkopuolella	LwA 101,1 dBA.

Kaikki mitat mm, ellei muuta ole ilmoitettu.

Mainitut mitat vakioireenkain.

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Kuvat voivat esittää erikoisvarusteltuja koneita.

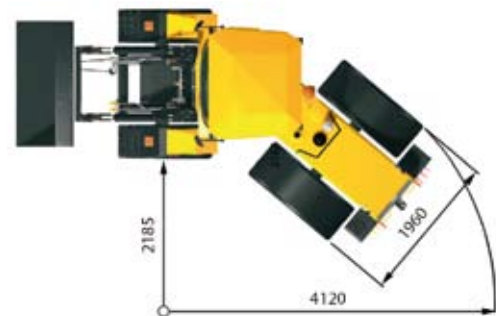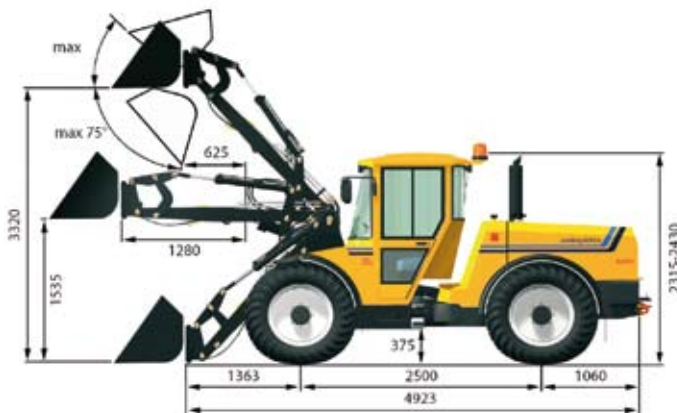

Valmistaja

 **Lundberg**

Lundberg Hymas AB
Box 725, SE-93127 SKELLEFTEÅ
Tel. +46 910 71 10 00

Myynti

 **Lännen**
CENTER

Lännen Center
Kärkikuja 6, FIN-01740 VANTAA
Puh. 020 7612 200