

Lundberg

7200 Lse



Specifikation Lundberg 7200 Lse

MOTOR

Deutz TCD 2012 L04 2V
Turboladdad dieselmotor med laddluftkylare
Max effekt, kW (hk) DIN/rpm: 90 (122)/2000
Max vridmoment, Nm/rpm: 530/1400
Cylindervolym, dm³: 4,04

TRANSMISSION

Hydrostatisk med variabel pump och motor

Antal växlar, fram/bak: 2/2

Max hastighet med standarddäck, km/h:

Växel	Framåt och bakåt
1	0 – 12
2	0 – 30

Max inbyggd dragkraft, kN:

Växel	Dragkraft
1 och 2	3430

TRANSMISSION HIGH SPEED

Hydrostatisk med variabel pump och motor.
Elektriskt manövrerad mekanisk transportväxel

Antal växlar, framåt/bakåt

Arbetsväxel	Transportväxel
2/2	2/2

Max hastighet med standarddäck, km/h

Arbetsväxel	Framåt och bakåt
1	0 – 12
2	0 – 30

Transportväxel Framåt och bakåt

1	0 – 20
2	0 – 50

Max. inbyggd dragkraft, kN

Arbetsväxel	Dragkraft
1 och 2	40,5

Transportväxel	Dragkraft
1 och 2	16,9

HYDRAULSYSTEM

Lastkännande elservomanövrerat hydraulsystem.
Variabel pump, motorfunktioner dubbel-verkande med individuellt inställbart flöde.

Max hydraulflöde, dm³/rpm: 200/2000

Arbetsstryck, Mpa: 22

Filter: Fullflödes, filterpatron med magnetkärna

Volym hydraulsystem, dm³: 120

RAM

Midjestyrd och midjependlande konstruktion.

Tillverkad i 20 mm höghållfast stålplåt.

Pendlingsvinkel max, ° 17

Styrvinkel max, °43

STYRNING

Hydrostatisk styrning med dubbla cylindrar i midjan. Antal rattvarv mellan fullt styruslag höger/vänster. 4,2

AXLAR

Axlar av planetväxeltyp

HJUL

Alternativ	480,0 - 24,0
	460,0 - 24,0
	420,0 - 24,0

BROMSAR

Hydrauliskt servomanövrerade lamellbromsar i oljebad inbyggda i fram- och bakaxel. Elhydrauliskt manövrerad parkeringsbroms verkande på framaxel.

ELSYSTEM

Spänning, V	12
Batterikapacitet, Ah	2 x 70
Startmotoreffekt, kW	3
Generator, A (W)	100 (1200)

MÅTT OCH VIKT

Höjd över hytttak, mm	2340-2570
Bredd ytterkant hjul, mm	1980
Frigångshöjd, mm	400
Bränsletankens rymd, dm ³	87
Maskinvikt, kg	6300-7000

TIPPLAST

Vikt	Med baklyft		
	Fram 2700	Skopa	Bak 3700
Rak	5000	4330	3488
Vinklad	4340	3723	3007
Alla mått i kg			

LASTARE

Lyftkraft till full höjd, kN	59,4
Lyftkraft i bottenläge, kN	34,8
Brytkraft i skopskar, kN	47,0

ÖVRIGT

ROPS-/FOPS-testad hytt.

Ljudnivå enligt 86/662-EEC:

(uppmätta värden)



- i hytt LpA 66,0 dBA.

- omgivning LwA 101,1 dBA.

Alla mått i mm där ej annat anges. Samtliga mått avser maskiner med standarddäck.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.

Bilder kan visa extrautrustade maskiner.

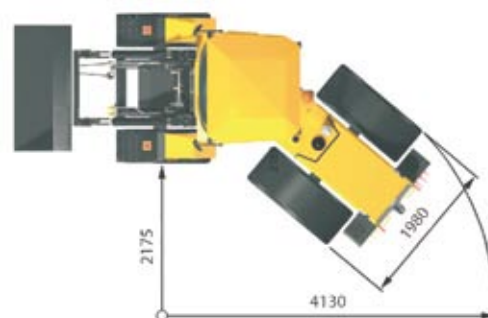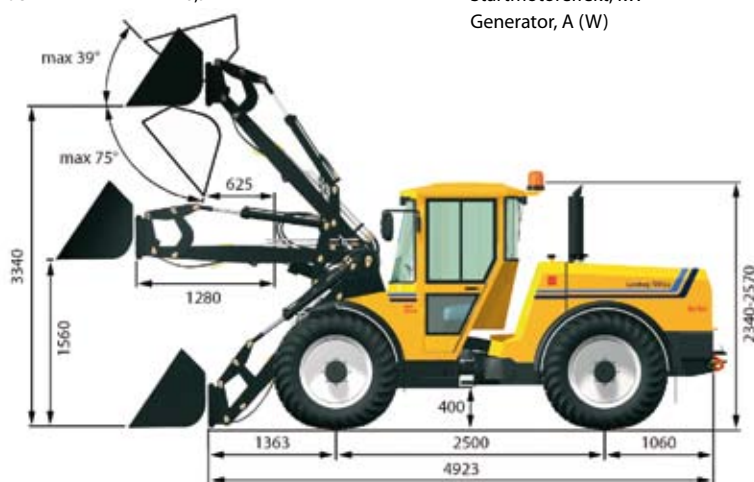

Tillverkare

 **Lundberg**

Lundberg Hymas AB
Box 725, SE-93127 SKELLEFTEÅ
Tel. +46 910 71 10 00

Försäljning

 **Lännen**
CENTER

Lännen Center
Kärkikuja 6, FIN-01740 VANTAA
Puh. 020 7612 200